



上下水道耐震化計画に位置づけられた上水道施設



対象施設	項目	R5末	R7	R8	R9	R10	R11
送水管	総延長（k m）	52,853	52,853	53,467	51,329	51,329	51,329
	耐震管（k m）	28,744	28,744	29,358	29,684	29,684	29,684
	耐震管率（％）	54.4%	54.4%	54.9%	57.8%	57.8%	57.8%
	耐震適合管（k m）	42,009	42,009	42,623	42,731	42,731	42,731
	耐震適合率（％）	79.5%	79.5%	79.7%	83.2%	83.2%	83.2%
重要給水施設への配水管	総延長（k m）	51,693	52,140	53,124	50,399	52,351	51,611
	耐震管（k m）	31,799	33,431	34,415	34,455	36,578	37,556
	耐震管率（％）	61.5%	64.1%	64.8%	68.4%	69.9%	72.8%
	耐震適合管（k m）	43,160	44,771	45,755	44,664	46,787	47,765
	耐震適合率（％）	83.5%	85.9%	86.1%	88.6%	89.4%	92.5%

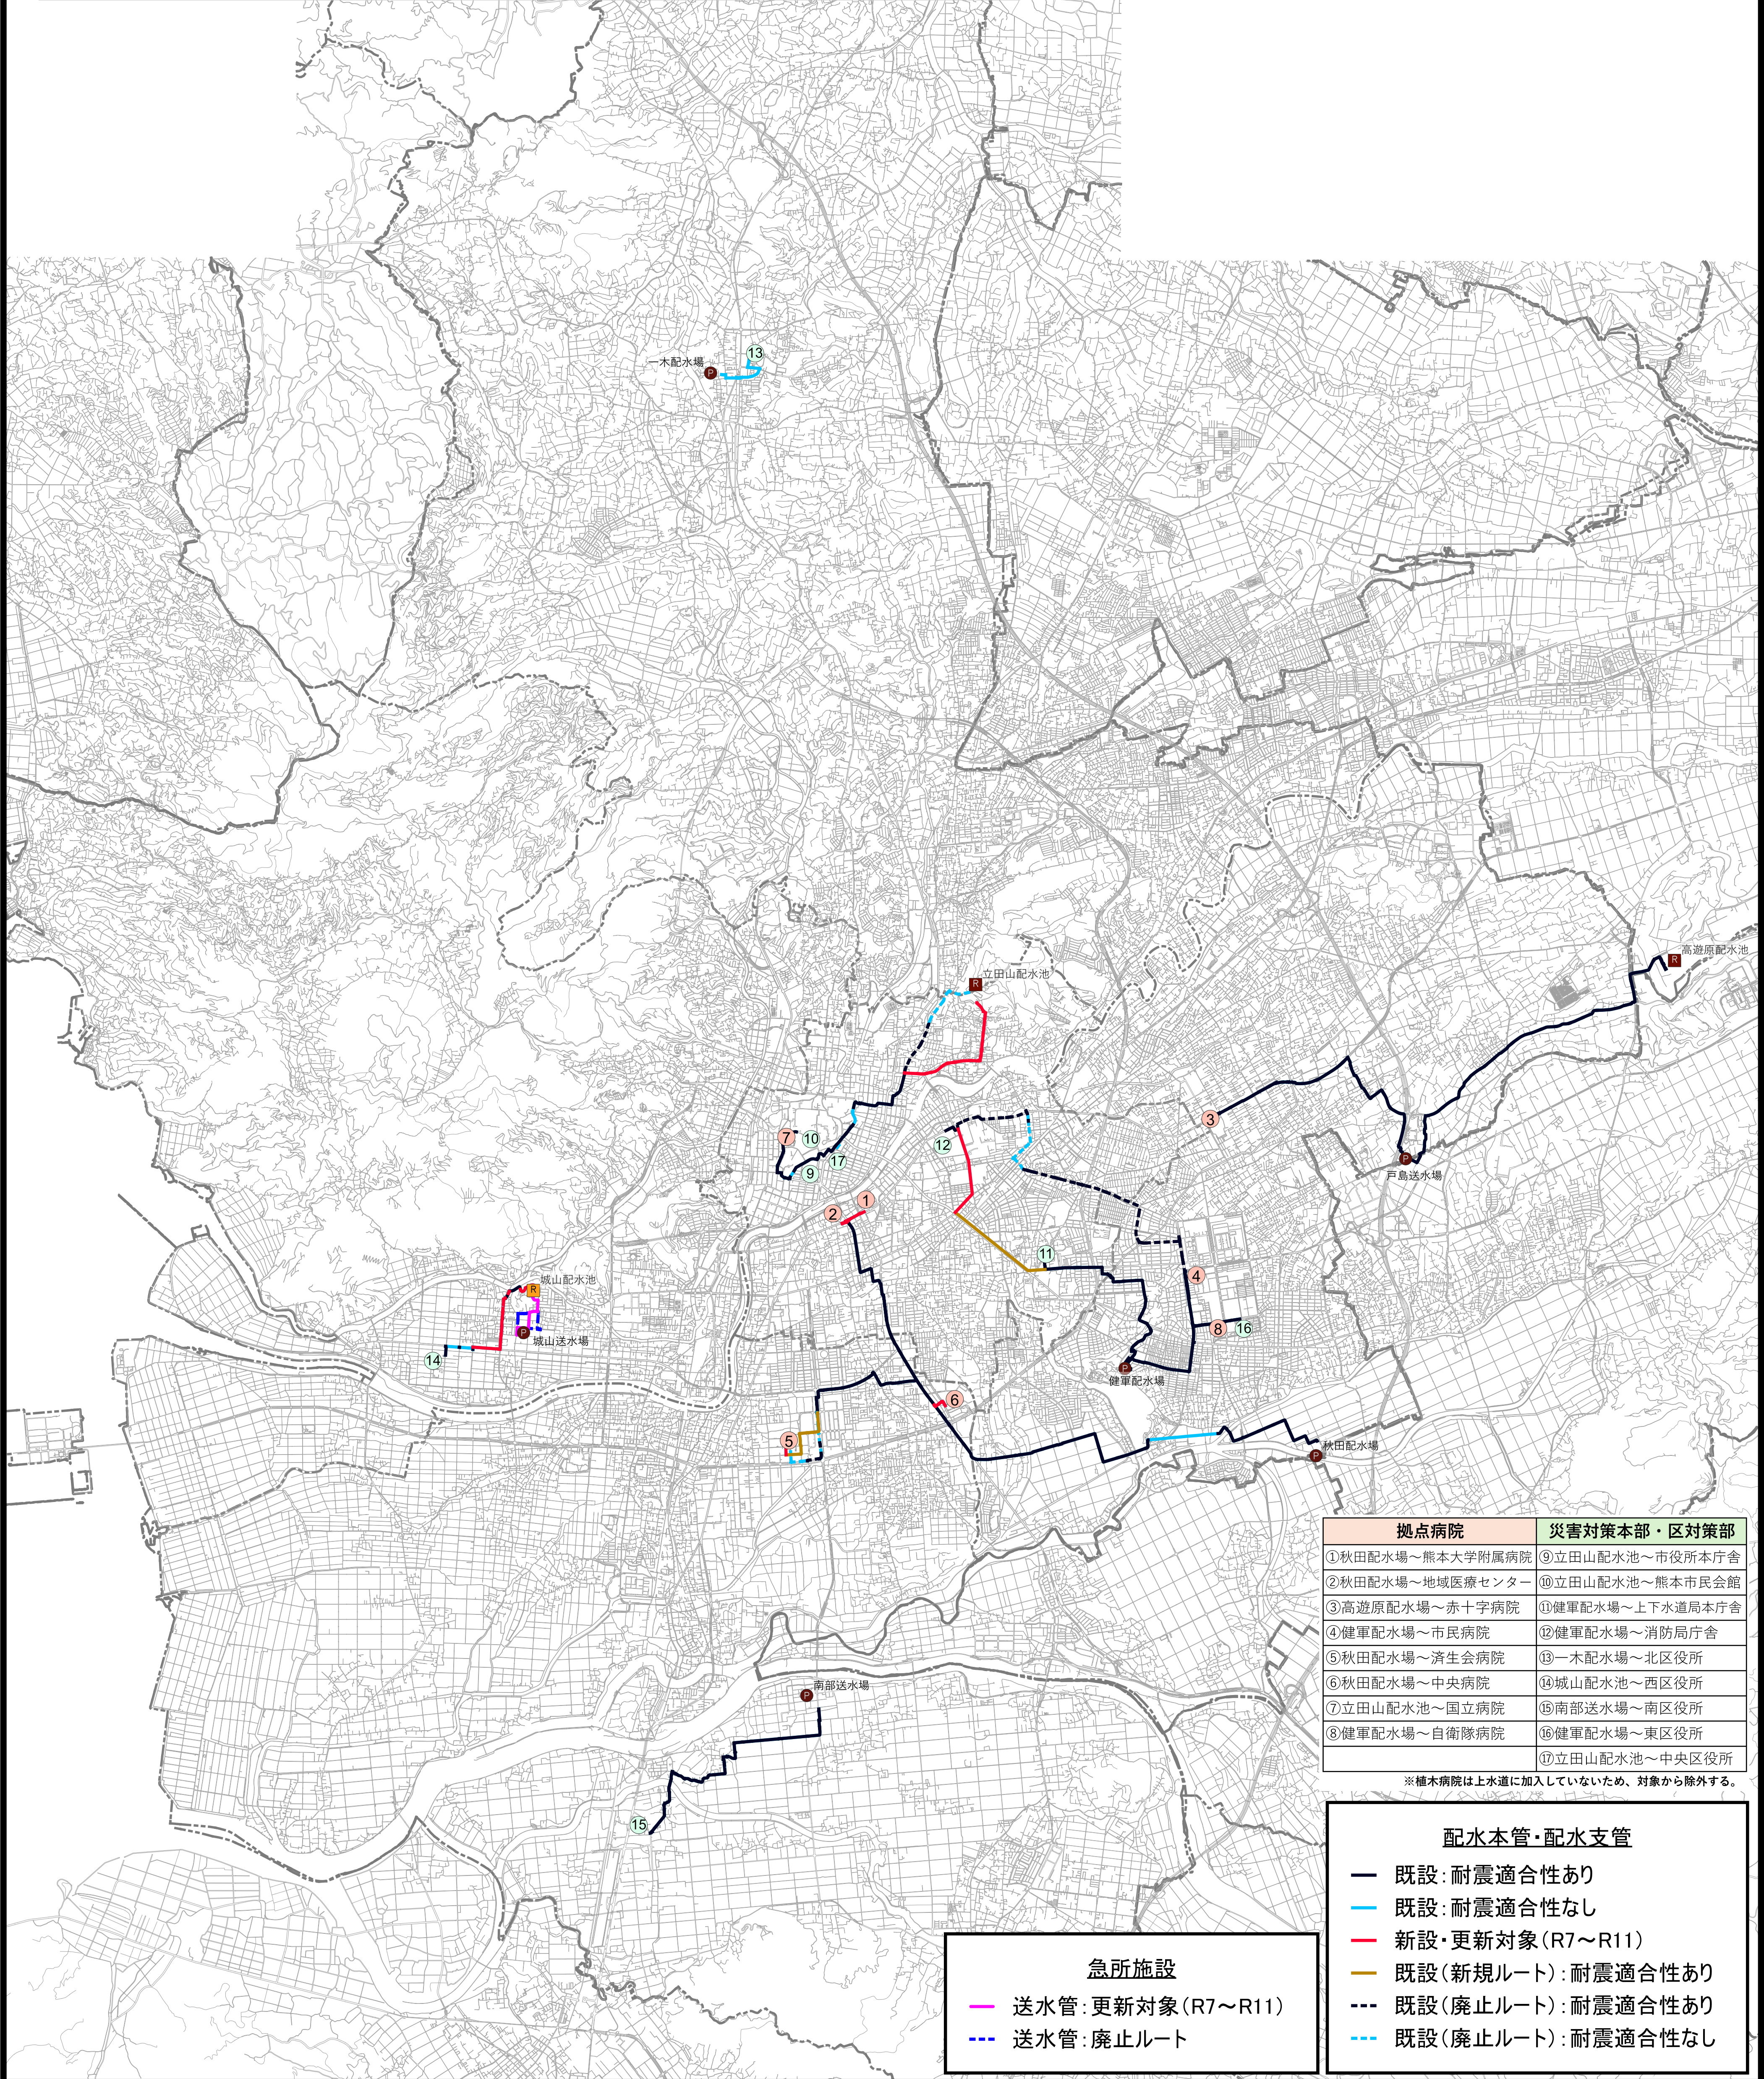

拠点病院	災害対策本部・区対策部
①秋田配水場～熊本大学附属病院	⑨立田山配水池～市役所本庁舎
②秋田配水場～地域医療センター	⑩立田山配水池～熊本市市民会館
③高遊原配水場～赤十字病院	⑪健軍配水場～上下水道局本庁舎
④健軍配水場～市民病院	⑫健軍配水場～消防局庁舎
⑤秋田配水場～済生会病院	⑬一木配水場～北区役所
⑥秋田配水場～中央病院	⑭城山配水池～西区役所
⑦立田山配水池～国立病院	⑮南部送水場～南区役所
⑧健軍配水場～自衛隊病院	⑯健軍配水場～東区役所
	⑰立田山配水池～中央区役所

※植木病院は上水道に加入していないため、対象から除外する。

急所施設

送水管:更新対象(R7～R11)

送水管:廃止ルート

配水本管・配水支管

既設:耐震適合性あり

既設:耐震適合性なし

新設・更新対象(R7～R11)

既設(新規ルート):耐震適合性あり

既設(廃止ルート):耐震適合性あり

既設(廃止ルート):耐震適合性なし